

METAGLAS ORIGINAL RAMEN/GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND

Door de minimale profilering van de Metaglas Original schuiframen en -deuren en de grote glasoppervlakken is de toetreding van daglicht maximaal en het uitzicht onbeperkt.

Afmetingen

Maximale maten horizontale schuiframen en -deuren:

Hoogte: tot 3500 mm

Afmeting per paneel: ca 3,5 m²

Neem bij grote afmetingen van horizontale schuiframen en -deuren contact op met onze adviseurs i.v.m. de bedienbaarheid van de ramen.

Kleur profielen

Standaard: Coating in alle standaard RAL kleuren of naturel geanodiseerd.

Opties: Coating in Akzo, Sikkens en afwijkende RAL kleuren, waaronder matte afwerkingen.

Neem voor de mogelijkheden contact op met onze adviseurs.

Glas

Standaard: HR⁺⁺ isolatieglas

Optie: Diverse soorten isolatieglas tot een maximale glasdikte van 21 mm.

Veilig

Alle Metaglas Original schuiframen/-deuren geplaatst tot 900 mm boven de vloer worden standaard voorzien van gelaagd veiligheidsglas, zoals bepaald in de norm NEN 3569.

Bediening

De bedieningskracht van Metaglas Original schuiframen/-deuren is conform NEN 3662 en bedraagt maximaal 75N voor ramen en 150N voor deuren.

Inbraakwerend

Metaglas Original schuiframen/-deuren zijn uitgebreid op inbraakwerendheid getest door keuringsinstantie SKG en voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit op het gebied van inbraakwerendheid Klasse 2 en het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Tesrapporten zijn op aanvraag verkrijgbaar.



Wind- en waterdicht

De producten van Metaglas worden uitgebreid getest op optimale waterdichtheid, luchtdoorlatendheid, sterkte en weerstand tegen windbelasting volgens de Europese Normen (EN) die in het bouwbesluit worden gesteld. De goede dichting heeft een positieve invloed op het comfort in een ruimte en op de energieprestatie van een gebouw.

De producten worden getest volgens de onderstaande normering:

	<i>Beproeving</i>	<i>Classificatie</i>
<i>Luchtdoorlatendheid</i>	<i>EN 1026</i>	<i>EN 12207</i>
<i>Weerstand tegen windbelasting</i>	<i>EN 1027</i>	<i>EN 12208</i>
<i>Waterdichtheid</i>	<i>EN 12211</i>	<i>EN 12210</i>

METAGLAS ORIGINAL RAMEN/GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


TYPEN

Metaglas Original schuiframen en schuifdeuren hebben de volgende mogelijkheden.


	Uitvoering als schuifraam. Bediening aan de binnenzijde.	Uitvoering als schuifdeur. Bediening aan de binnen- en buitenzijde.	Inbraakwerendheidsklasse 2	Inbouw in houten kozijn	Glasdikte tot 21mm. Profiel nr. 3001 en nr. 3002	Uitvoering als model A	Uitvoering als model D	Uitvoering als model E
MHS-2								

UITVOERINGEN


Metaglas Original schuiframen en schuifdeuren zijn er in verschillende uitvoeringen. Hieronder zijn de diverse uitvoeringen aangegeven.



MHS-2A




MHS-2D



MHS-2E


MHS-2A




Metaglas Original horizontaal schuifstelsel, type **MHS-2A**. Opgebouwd uit 1 schuifend deel en 1 vast deel.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ isolatieglas, glasdikte maximaal 21 mm
- geïsoleerd aluminium raamprofiel
- bovenrail nr. 3074 en nr. 3075 inclusief dichtingen
- onderrail nr. 3072 (naturel) en nr. 3075 met blokkeringsprofiel nr. 6325
- looprollen nr. 3071 of nr. 3076
- middennaad afdichtingsklauw nr. 3083 met middennaad vergrendeling nr. 3084
- raamgreepcombinatie nr. 3143 en nr. 8464
- espagnoletprofiel nr. 4120 en nr. 4122
- afdichtingsprofiel nr. 3077
- afsluitprofiel nr. 6134
- borstelprofielen

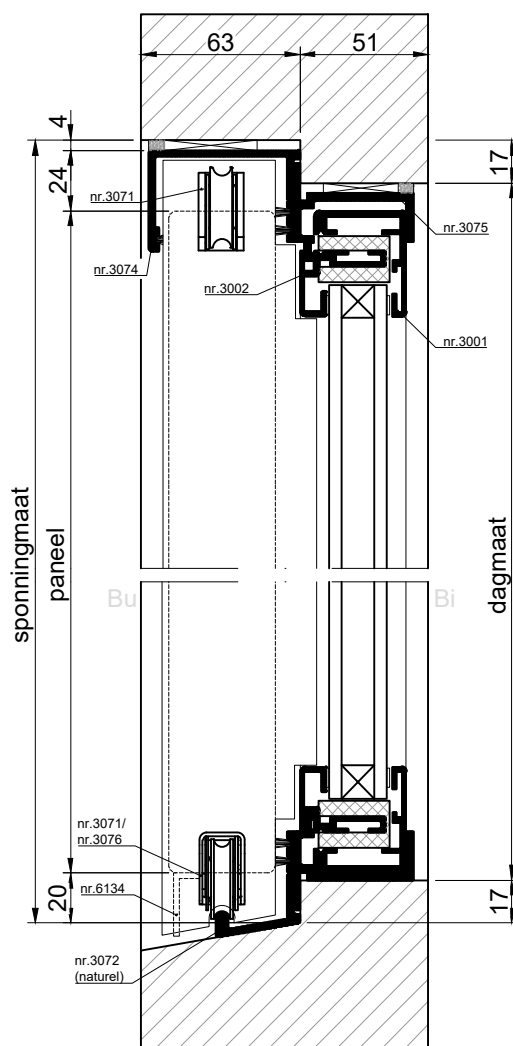


VERTICALE DOORSNEDE type MHS-2A

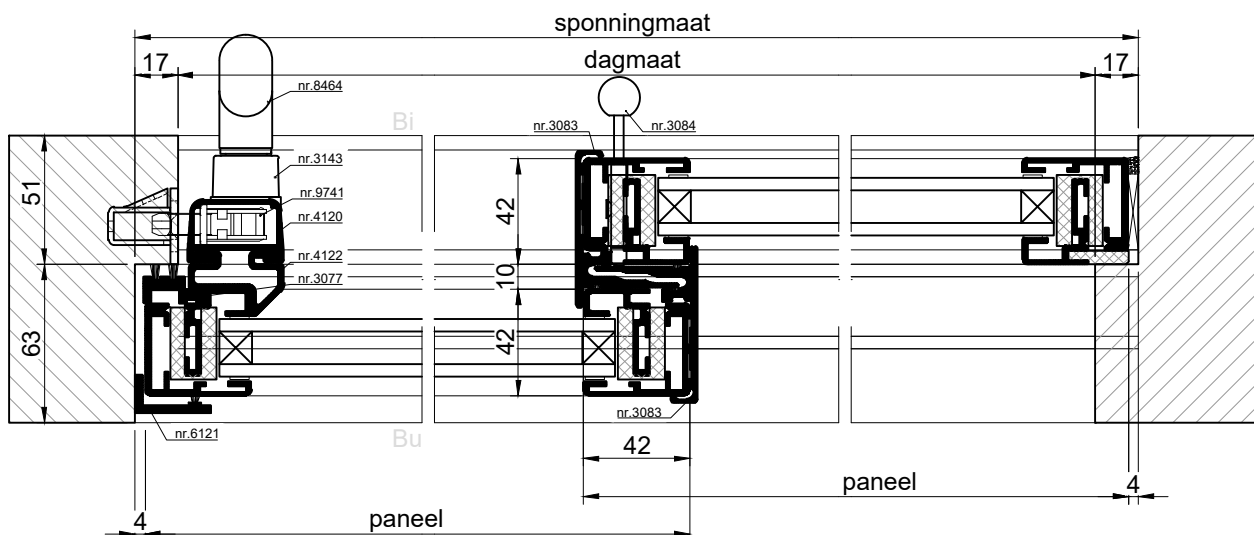

HORIZONTALE DOORSNEDE type MHS-2A

METAGLAS ORIGINAL RAMEN/GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


MHS-2D




Metaglas Original horizontaal schuifstelsel, type **MHS-2D**. Opgebouwd uit 2 schuivende delen en 1 vast deel.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ isolatieglas, glasdikte maximaal 21 mm
- geïsoleerd aluminium raamprofiel
- bovenrail nr. 3074 en nr. 3075 inclusief dichtingen
- onderrail nr. 3072 (naturel) en nr. 3075 met blokkeringsprofiel nr. 6325
- looprollen nr. 3071 of nr. 3076
- middennaad afdichtingsklauw nr. 3083 met middennaad vergrendeling nr. 3084
- raamgreepcombinatie nr. 3143 en nr. 8464
- espagnoletprofiel nr. 4120 en nr. 4122
- afdichtingsprofiel nr. 3077
- afsluitprofiel nr. 6134
- borstelprofielen

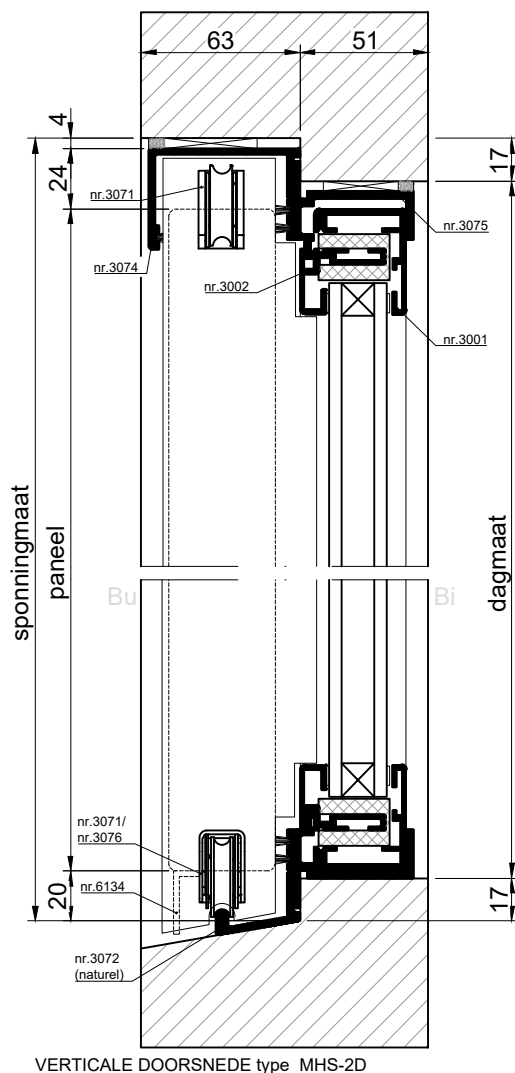

VERTICALE DOORSNEDE type MHS-2D

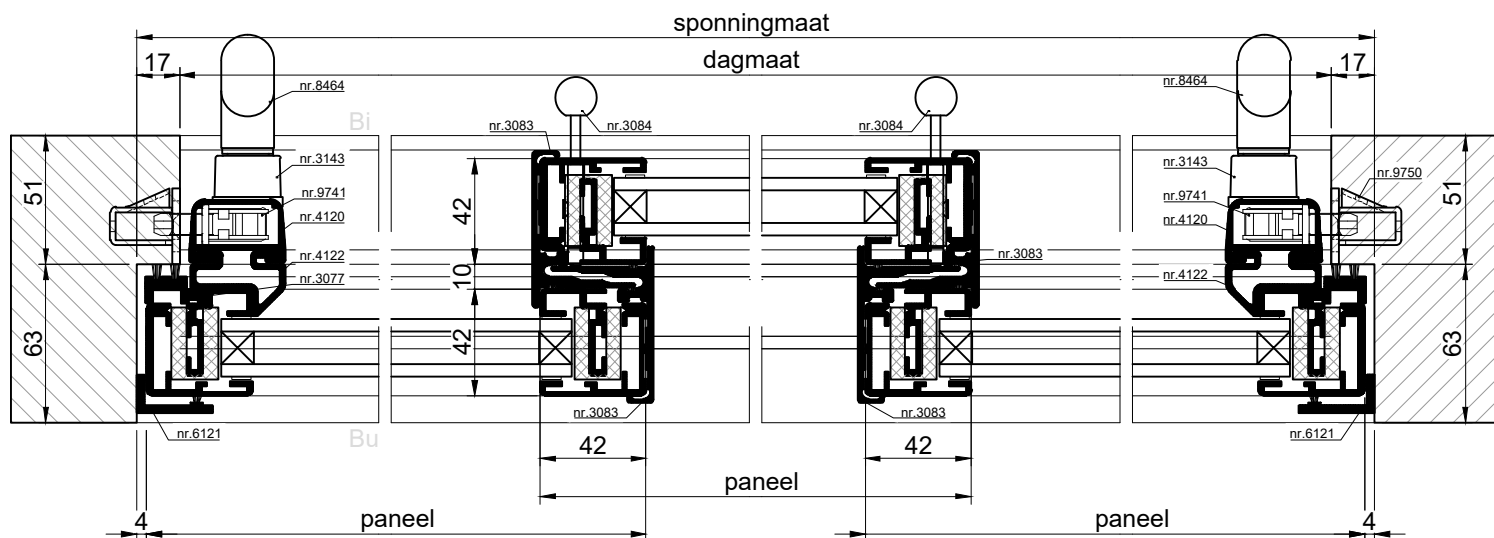


HORIZONTALE DOORSNEDE type MHS-2D

metaglas.

Het Eek 5, 4004LM Tiel, The Netherlands
Tel.: +31 344 750400 info@metaglas.nl

METAGLAS ORIGINAL RAMEN/GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


MHS-2E




Metaglas Original horizontaal schuifstelsel, type **MHS-2E**. Opgebouwd uit 2 schuivende delen en 2 vaste delen.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ isolatieglas, glasdikte maximaal 21 mm
- geïsoleerd aluminium raamprofiel
- bovenrail nr. 3074 en nr. 3075 inclusief dichtingen
- onderrail nr. 3072 (naturel) en nr. 3075 met blokkeringsprofiel nr. 6325
- looprollen nr. 3071 of nr. 3076
- middennaad afdichtingsklauw nr. 3083 met middennaad vergrendeling nr. 3084
- espagnoletprofiel nr. 3009 met meerpuntssluiting
- rvs bedieningsgreep nr. 8465
- rvs schijfgreep nr. 8473
- rvs slotmechaniek nr. 3143
- afdichtingsrubber nr. 3118
- afdekprofiel nr. 4119
- borstelprofielen

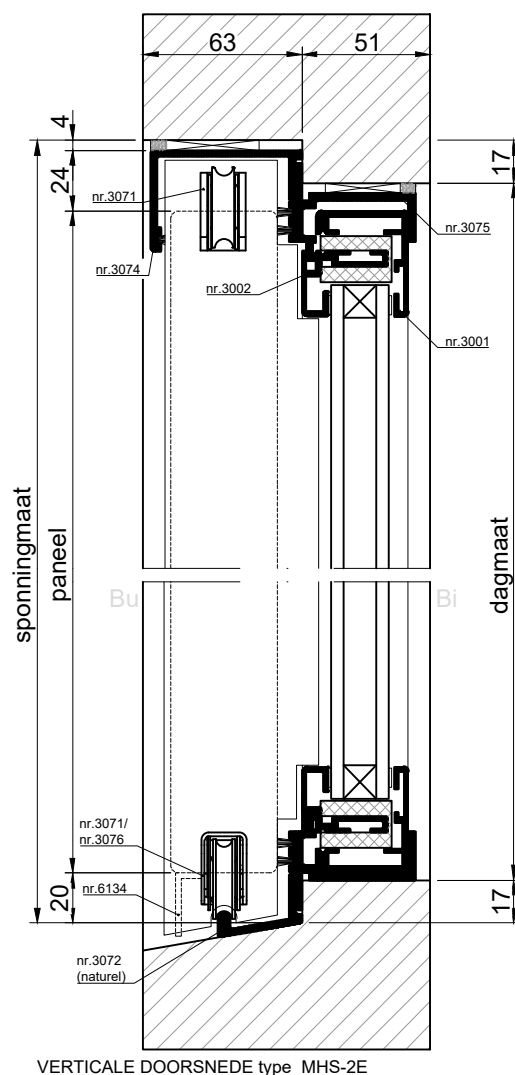


VERTICALE DOORSNEDE type MHS-2E

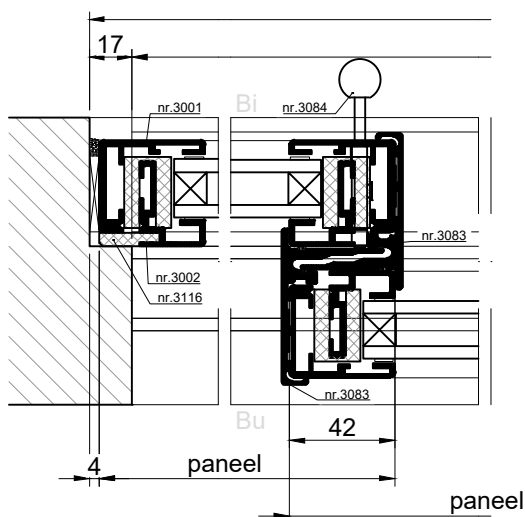

HORIZONTALE DOORSNEDE type MHS-2E

spawningmaat
dagmaat

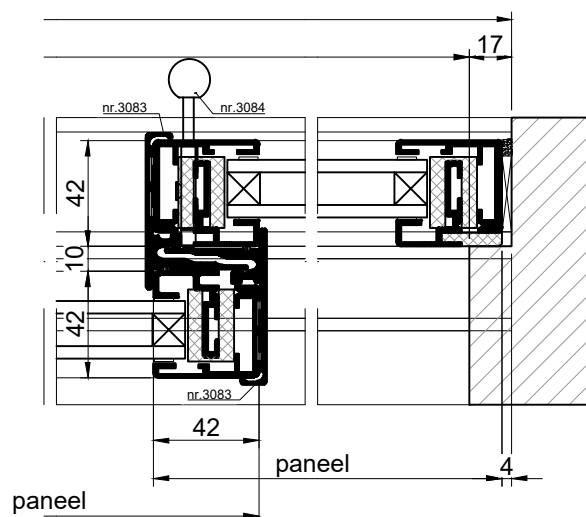

metaglas.


Het Eek 5, 4004LM Tiel, The Netherlands
Tel.: +31 344 750400 info@metaglas.nl

METAGLAS ORIGINAL RAMEN/GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND

ONDERDELEN

Raamsluiser nr. 8464

Model: recht
Materiaal: rvs
Toepassing: bij espagnolet bediening nr. 4120

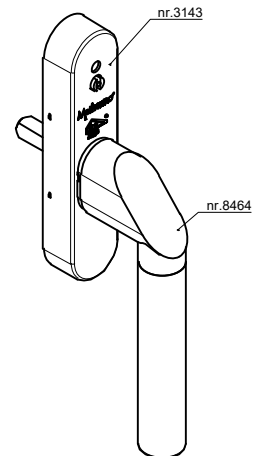

Slotmechaniek nr. 3143

Model: afsluitbaar
Materiaal: mat geborsteld rvs

Enkel verstelbare looprol nr. 3071

Materiaal huis: kunststof
Materiaal wielen: nylon
Maximale belasting wielen: <40 kg per paneel

